

## Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Opěrka hlavy



2. Opěrák zad



3. Sedák+mechanika+područky



4. Kříž



5. Plynový píst



6. Kolečka



7. Spojovací materiál

### Model TAU

|   |       |      |            |
|---|-------|------|------------|
| A | M8x40 | 3 ks | Opěrák zad |
|   |       | 1 ks | IMBUS      |



## Návod k montáži židle TAU

[www.emagra.cz/cs/m-391-kancelarska-zidle-tau](http://www.emagra.cz/cs/m-391-kancelarska-zidle-tau)

### KROK 1

1. Vyjmi sedák z krabice
2. Vyjmi opěrák zad z krabice
3. Vyjmi opěrku hlavy, píst, kříž, kolečka, šrouby (1,4,5,6,7)



### KROK 3

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



### KROK 4

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku



### KROK 2

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby A - 3ks ke kovové destičce, která se připevní k dolní části opěráku zad



5 let  
záruka  
GUARANTY

### Uživatelská příručka

#### Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo dokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem emagra@email.cz



**Standardní mechanika A**



Knoflík sloužící k uzamčení pozice zad prostřednictvím synchronní mechaniky. Tuhost opěraku se automaticky nastaví dle hmotnosti uživatele.

Páčka pro výškovou regulaci židle. Zatlačením páčky k sedáku aktivujete píst. Při pohybu nahoru sedák prosím odlehčete.



Tlačítko pro hloubkovou regulaci sedáku - k posunu sedáku vpřed/vzad. Tlačítko je součástí sedáku.



Opěrka hlavy výškově a úhlově regulovatelná

**Příplatková mechanika D**




Páčka pro jednoduchou šířkovou regulaci područek.

Knoflík pro výškovou regulaci područek

Šedé kolečko slouží k uzamčení pozice zad (on/off)

Černý (přední) šroub slouží pro manuální regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele (+/-)

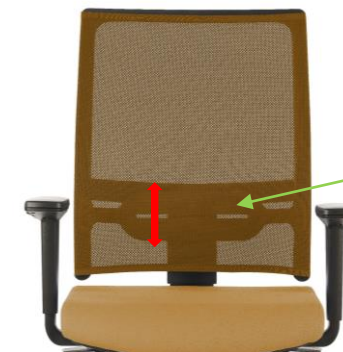

Standardní samostatně výškově regulovatelná Opěrka bederní páteře

